Kamera-Check Standortbericht mit Massnahmenliste

Garage Muster AG, Musterwil AG (fiktiv) · Auftrag 2026-M02 · Bericht vom 14.10.2026, Bestätigung vom 28.10.2026

10
Kameras geprüft, 9 am Rekorder, 1 im WLAN

35
Prüfpunkte in 5 Bereichen, davon 15 nicht erfüllt

15
Massnahmen für Installateur, IT und Betrieb, davon 9 dringend

28.10.
Kontrolle nach Anpassung: alle dringenden Massnahmen erledigt (Abschnitt 8)

Betrieb	Garage Muster AG, Markengarage mit Showroom, Werkstatt und Aussenplatz	Standort	Industriestrasse 12, Musterwil AG, Parzelle 1012
Begehung	Mittwoch, 7. Oktober 2026, 07.30 bis 10.15 Uhr. Nachtbild aus der Aufzeichnung, 02.00 Uhr	Anwesend	Geschäftsführer, Serviceleiter, IT-Betreuer. Installateur telefonisch
Anlage	Rekorder mit 16 Kanälen und 2 × 6 TB, 9 Kameras. Dazu 1 WLAN-Kamera mit eigener App	Grundlage	Technischer Prüfkatalog Henry Privacy, Pixeldichte nach EN 62676-4 und IEC 62676-4:2025

1 Zusammenfassung

Die Anlage schützt den Betrieb nur zum Teil. Nach einem Einbruch wären die Bilder für Polizei und Versicherung schwer zu verwenden: Die Uhr des Rekorders geht über eine Stunde nach, ein Export wurde nie getestet, und der Alarm erreicht nachts niemanden.

Gleichzeitig erfasst die Anlage mehr als nötig: das Trottoir und die Strasse an der Einfahrt, den Garten des Nachbarn und alle Arbeitsplätze der Werkstatt. Für Rekorder und App gibt es ein einziges Konto. Das Passwort kennen auch zwei ehemalige Mitarbeitende.

Alle fünf Prüfbereiche sind rot. Das ist bei gewachsenen Anlagen üblich: Ein einziger nicht erfüllter Punkt färbt einen Bereich rot. Die dringenden Massnahmen erledigen Installateur und IT an einem Tag. Material: zwei Objektive und vier Schilder.

PRÜFBEREICH	ERFÜLLT	TEILWEISE	NICHT ERFÜLLT	AMPEL	WICHTIGSTER BEFUND
Optik und Erfassungsbereich	2	4	2	Rot	K1 filmt Trottoir und Strasse, K4 den Garten des Nachbarn, K7 alle Arbeitsplätze der Werkstatt.
Aufzeichnung	2	3	3	Rot	Uhr 1 h 02 min 40 s zurück, Speicherdauer in Werkseinstellung (90 Tage), Alarm nie getestet.
Zugriff	0	1	5	Rot	Ein Konto «admin» für alle, auch für zwei Ehemalige. Werkspasswörter an vier Kameras.
Netzwerk und Cloud (Sichtprüfung)	1	3	2	Rot	WLAN-Kamera im Gäste-WLAN. Rekorder über eine Portfreigabe aus dem Internet erreichbar.
Beschilderung und Dokumentation	0	3	3	Rot	Schilder fehlen an Einfahrt, Plätzen und Werkstatt. Kein Kameraverzeichnis, kein Plan.

Ampel: Rot = mindestens ein Punkt nicht erfüllt. Gelb = mindestens ein Punkt teilweise erfüllt. Grün = alle Punkte erfüllt. Ein Punkt ist nicht anwendbar (B6).

> Technische und organisatorische Tatsachenfeststellung. Was rechtlich relevant sein dürfte, benenne ich. Die rechtliche Würdigung bleibt bei Ihren Juristen.

2 Die wichtigsten Befunde

Sieben Befunde, wie sie in Garagen oft vorkommen. Die Prüfpunkte stehen in Abschnitt 6, die Massnahmen in Abschnitt 7.

1 Werkstatt dauernd im Bild

K7 Werkstatt · Prüfpunkte O4, A2

K7 zeigt alle vier Arbeitsplätze der Werkstatt und zeichnet rund um die Uhr auf. Die Mitarbeitenden sind während der ganzen Arbeitszeit im Bild.

Zweck der Kamera ist der Schutz vor Einbruch in der Nacht. Dafür genügt eine Aufzeichnung ausserhalb der Arbeitszeit. Ob die heutige Einstellung zulässig ist, beurteilen Ihre Juristen.

MESSUNG

Arbeitsplätze im Bild	4 von 4 Hebebühnen
Aufzeichnung	dauernd, 24 Stunden

Massnahme 3

2 Einfahrtkamera filmt das Trottoir

K1 Einfahrt · Prüfpunkte O3, O7

K1 ist zu flach geneigt. Die Bildoberkante liegt über dem Horizont. Im Bild sind rund 526 m² öffentlicher Grund, davon 80 m² Trottoir, und 463 m² der Parzellen gegenüber.

Mit 6 mm und 28° Neigung endet das Bild 1.0 m vor der Grenze, und die Pixeldichte steigt von 172 auf 425 px/m.

Massnahme 1 · Schnitt in Abschnitt 5

3 Rekorder in Werkseinstellung: 90 Tage, falsche Zeit

Rekorder · Prüfpunkte A1, A3

Der Rekorder überschreibt erst bei vollen Festplatten: heute nach 90 Tagen. Eine Vorgabe gibt es nicht.

Die Uhr geht 1 h 02 min 40 s nach. Für Polizei und Versicherung muss die Zeit zu Alarmprotokoll, Zeugen und anderen Kameras passen.

BILDSCHIRM REKORDER, 7.10.2026

Zeit Rekorder / Funkuhr	07:51:20 / 08:54:00
Zeitserver, Sommerzeit	aus, aus
Speicherdauer	Werkseinstellung, älteste Aufnahme 9.7.2026

Massnahmen 5 und 6

4 Hinweisschilder fehlen

Einfahrt, Plätze, Werkstatt · Prüfpunkte B1, B2

Es gibt ein einziges Schild, an der Showroom-Tür. Wer über die Einfahrt kommt, ist längst im Bild von K1, K2 oder K3, bevor er es sieht. Das Schild zeigt nur ein Kamerasymbol, ohne verantwortliche Stelle und Kontakt.

Nötig sind vier Schilder vor dem Erfassungsbereich, S1 bis S4 im Plan.

Massnahme 10

5 App-Zugriff für alle mit einem Passwort

Rekorder und App · Prüfpunkte Z1 bis Z6

Alle melden sich mit dem Konto «admin» an. In der App sind 11 Geräte angemeldet, darunter zwei von Ehemaligen und eines, das niemand kennt.

Das Passwort von 2021 klebt auf einem Zettel an der Annahme. Wer Aufnahmen angesehen oder exportiert hat, lässt sich nicht feststellen.

KONTOLISTE APP, 7.10.2026

Konten	1, «admin» mit allen Rechten
Geräte	7 Mitarbeitende, 2 Ehemalige, 1 Installateur, 1 unbekannt
Werkspasswort	4 von 9 Kameras


Massnahme 7

6 Kamera im Gäste-WLAN

K10 Empfang, Router · Prüfpunkte N1, N2, N3

K10 ist eine WLAN-Kamera, vom Betrieb 2024 selbst montiert. Sie hängt im Gäste-WLAN, dessen Passwort in der Lounge aushängt. Sie speichert in der Cloud des Herstellers, Serverstandort unbekannt.

Dazu ist der Rekorder über eine Portfreigabe aus dem Internet erreichbar.

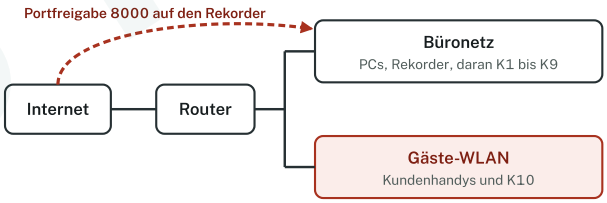

Massnahmen 4 und 8 · Hinweise an die IT übergeben

7 Alarmierung nie getestet

Rekorder und App · Prüfpunkt A8

Der Rekorder meldet nachts Bewegungen auf dem Ausstellungsplatz per Push an die App. Getestet wurde das nie.

Polizeikorps empfehlen Garagen eine Überwachung mit sofortiger Alarmierung. Dazu gehört ein Alarmweg, der nachts sicher jemanden erreicht.

TEST BEI DER BEGEHUNG

09.12.00 Uhr	Person überschreitet die Linie
09.16.10 Uhr	Push auf 1 Gerät, 4 min 10 s später
Nachts	Gerät stumm, keine zweite Person

Massnahme 9


3 Kameras und Pixeldichte





im Auftrag

4 Situationsplan bei der Begehung

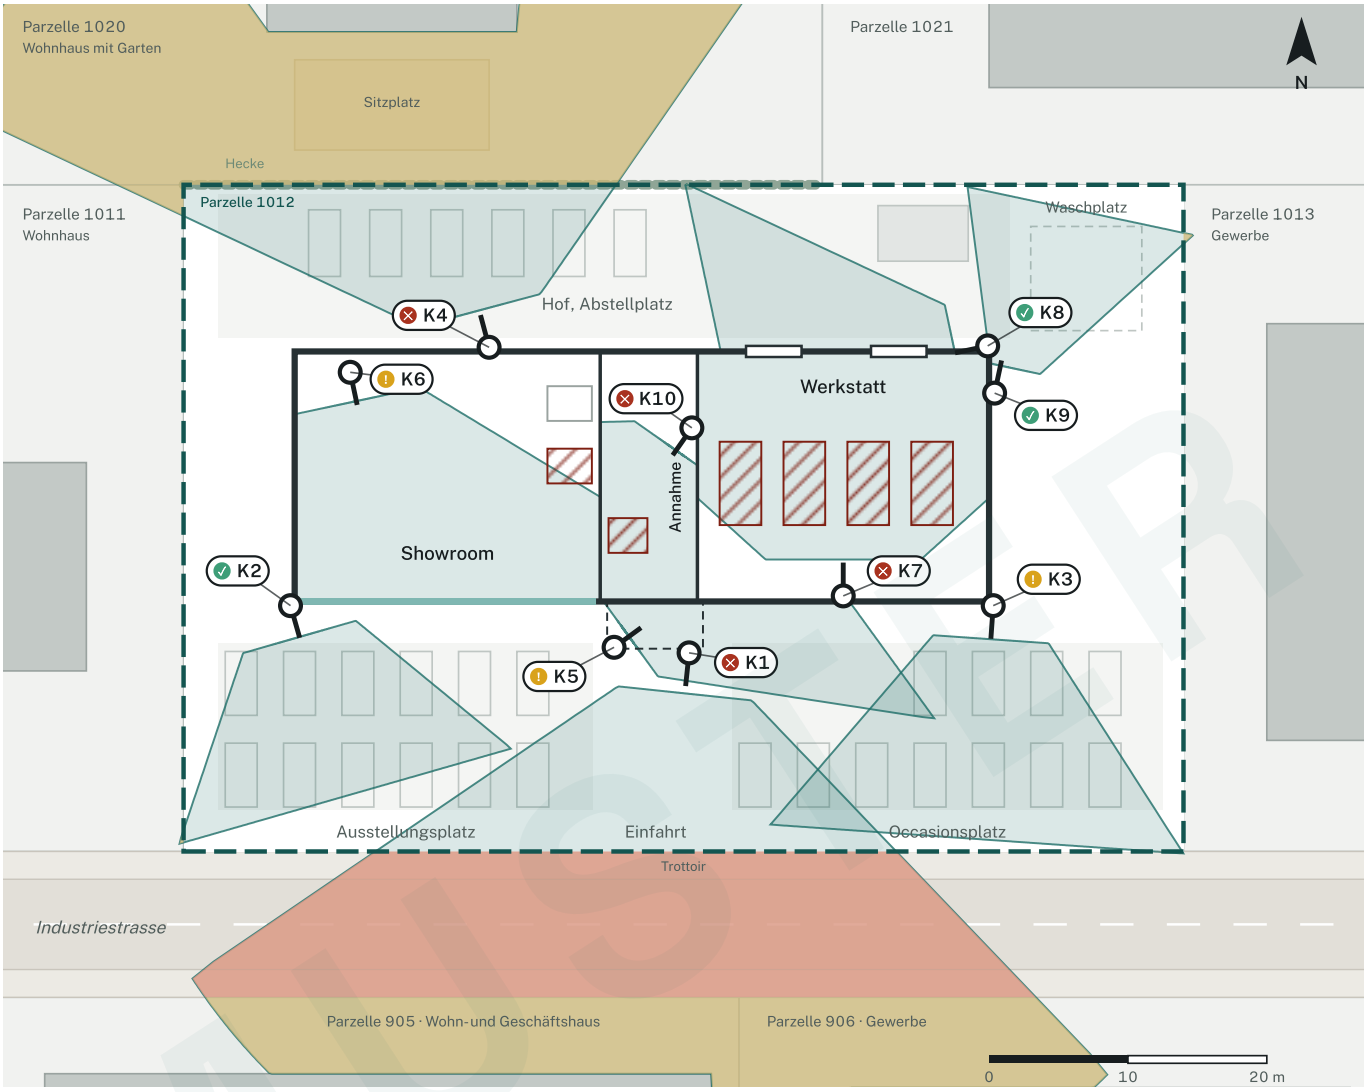


Erfassungsbereich (Boden) · öffentlicher Grund im Bild · Nachbargrundstück im Bild · Arbeitsplatz im Bild · Gebäude · Parzellengrenze

Stand 7. Oktober 2026. Bodenfläche im Bild je Kamera, berechnet aus Montagehöhe, Neigung und Bildwinkel, Gebäude als Sichthindernis, Reichweite bis zur Stufe Detektieren. Schematische Darstellung mit erfundenen Parzellen. Im echten Bericht liegt der Plan auf der amtlichen Parzellenkarte (© swisstopo, Amtliche Vermessung) mit E-GRID und Koordinaten LV95.

NR.	KAMERA	FREMDER GRUND UND ARBEITSPLÄTZE IM BILD	OPTIK
K1	Einfahrt	öffentlicher Grund rund 526 m²: Trottoir 80 m², Fahrbahn 327 m², Trottoir gegenüber 119 m²; Parzelle 906 (Gewerbe) rund 244 m²; Parzelle 905 (Wohn- und Geschäftshaus) rund 219 m²	Rot
K4	Hof Nord	Parzelle 1020 (Wohnhaus mit Garten) rund 991 m²; Parzelle 1011 (Wohnhaus) rund 5 m²	Rot
K6	Showroom	ein Verkaufsplatz am Bildrand	Gelb
K7	Werkstatt	alle 4 Arbeitsplätze der Werkstatt, Aufzeichnung dauernd	Rot
K10	Empfang, Lounge	Empfangstheke dauernd	Rot


5 Situationsplan nach der Anpassung

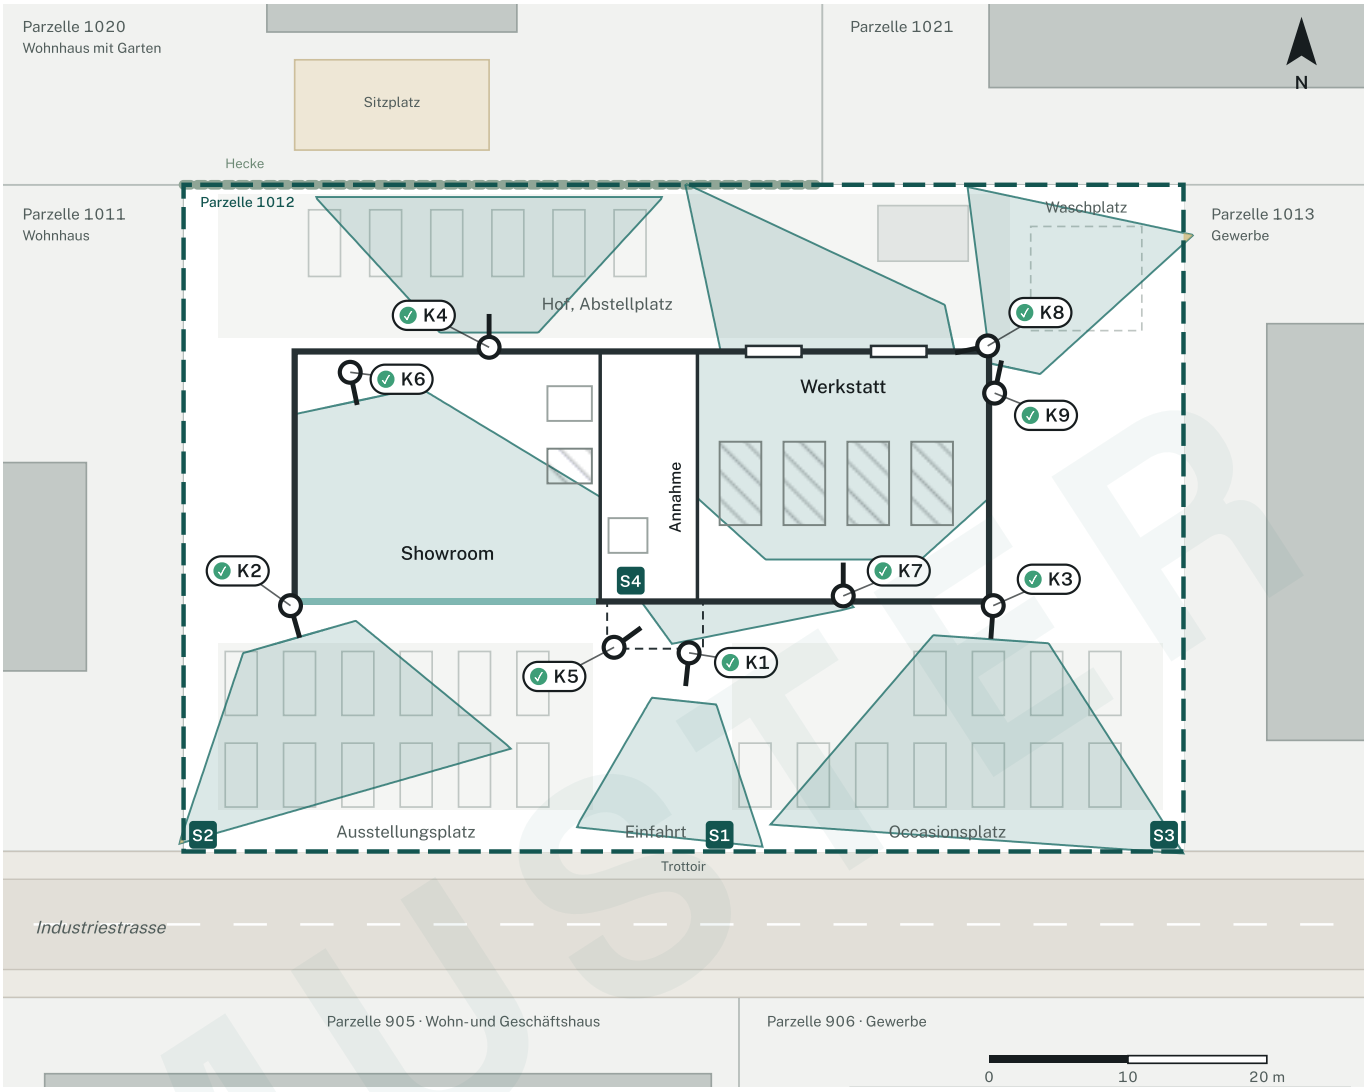

Erfassungsbereich (Boden) · Arbeitsplatz, nur ausserhalb der Öffnungszeiten aufgezeichnet · Hinweisschild S1 bis S4 · Gebäude · Parzellengrenze

Stand Kontrolle 28. Oktober 2026. K1 und K5 mit 6-mm-Objektiv, K4 gedreht und steiler geneigt, K10 entfernt. K6 und K7 zeichnen nur ausserhalb der Öffnungszeiten auf. Kein fremder Grund mehr im Bild.

Schnitt durch die Einfahrt, Kamera K1

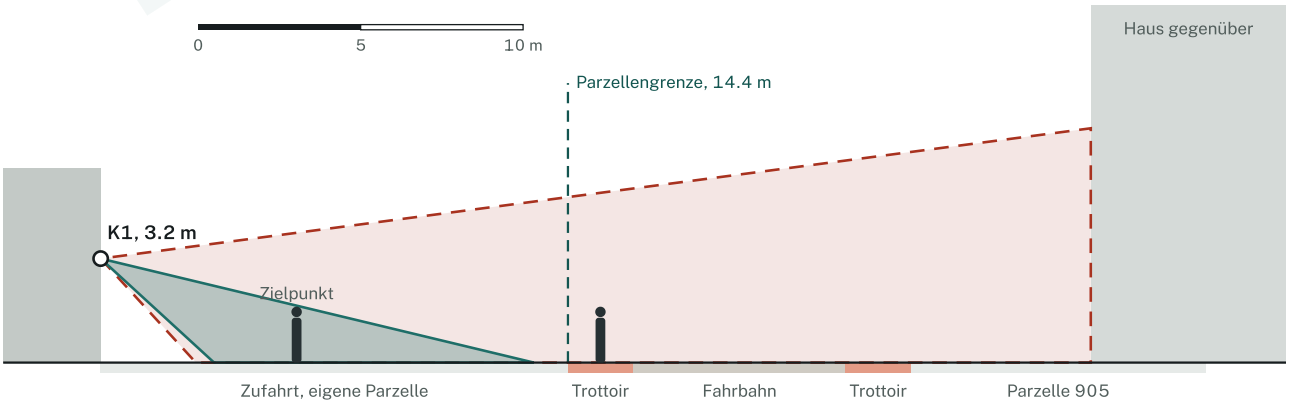

vorher: 2.8 mm, 20° geneigt, Bildoberkante über dem Horizont · nachher: 6 mm, 28° geneigt, Bild endet 1.0 m vor der Grenze

6 Prüfkatalog: Ergebnis je Prüfpunkt



MUSTER

im Auftrag

6 Prüfkatalog, Fortsetzung



im Auftrag

7 Massnahmenliste für den Installateur

MUSTER

im Auftrag

8 Bestätigung nach Anpassung



im Auftrag

9 Methode und Vorbehalte

So wurde geprüft

Begehung mit Geschäftsführer, Serviceleiter und IT-Verantwortlicher. Je Kamera Foto, Montageort, Sichtfeld und Datum mit dem Leica Disto erfasst. Abgleich mit dem Kameraprotokoll. Rücksprache mit dem Anbieter Securitas zum Typenschild und aus dem Datenblatt.

Datenblatt, App und Router-Einstellungen am Bildschirm abgelesen, dunkel durch den Betrieb. Ich gewährt nicht in Anlage oder Netzwerk ein. Das Netzwerk ist eine Verbindung, kein Passwortmonitor.

Praktisches – horizontale Auflösung, 12 – Kamera – nachhaltige Bildschärfe, Verschlüsse Abbildungsmodell. Bildschärfe aus dem Datenblatt. Kunden nach ISO 9000 Pk. in Übereinstimmen als DSG, Erkennen als LUX, Bundesrichten als ISO. Anwendbarem als DSG gut in. Nach ISO 9000 Pk. in DSGVO. Erkennen DSG. Kunden ISO. Bauern ISO. Personen LUX. Übereinkennen DSG. Anstatt ISO. Anzahlen 12000 gut in.

Vorbehalte

Der Bericht hält den Zustand am Tag der Begehung fest. Er ist eine technische und organisatorische Momentaufnahme. Die rechtliche Würdigung bleibt bei Ihnen.

Erfassungsgebrechliche sind beschränkt und so Ort um Location gesetzt. Nachtbild aus der Aufzeichnung der Nacht vor der Begehung, 03.05.26.

Fotos, Bildschirmbilder und Unterlagen bleiben in der Schweiz. Henry Privacy bewahrt sie für spätere Checks und Folgeaufträge auf und löscht sie auf Ihren Wunsch nach Abschluss vollständig.

Keine Aussage über eine künftige Begehung. Personen, Kunden und Fahrzeuge sind nicht erfasst. Verantwortlich ist und bleibt der Betreiber.

Was der echte Bericht zusätzlich enthält

- Je Kamera ein Foto vom Kontext und ein Bild aus der Aufzeichnung, Tag und Nacht
- Situationsplan auf der amtlichen Parzellenkarte, positiv mit der Erfassungsgrundlage von Henry Privacy
- Kameraverzeichnis, farbig ausgeführt, als Excel-Datei zum Nachführen
- Bildschirmbilder von Datenblatt, App und Router als Beleg
- Signierte Dokumentation (CHF 1, 2026), verfügbar für Versicherung und Informationen der Mieterschaften



Ihr eigener Kamera-Check

- **Begehung** in 90 Punkt bei halber Tag. Sie brauchen Zeit in Kameraplätzen PC, etwa 30 Minuten und den Zugang zu Ihrer Kamera.
- **Bericht** bei Ihnen, Kameraliste mit Privatbereich, Situationsplan, Bildschirmbilder und Kameraverzeichnis. Den Luftschutzrat legen wir in die offizielle Hand.
- **Kontrolle** nach der Anpassung durch Ihren Installateur mit Kontrollblick und Rundgang, im Preis inbegriffen.
- **Kameraüberwachung** für Kamera und Kamera. Kunden und Mieterinnen über Ihren Installateur.

Kamera-Check je Kunden, bis 10 Kameras	ab CHF 2'500
jede weitere Kamera	CHF 180
Ihren Muster Kunden mit 12 Kameras	CHF 2'580
Anpassungen, je Kunden bis 10 Kameras	CHF 2'780
Kontrollbesuch und Prüfung für die Anpassungen, einmalig	CHF 2'500

Termine, Anfahrt in den Kanton BE, ZH und SO pauschal inbegriffen. Kameraliste CHF 1'200, jährlich fällig. Henry Privacy ist nicht Installateur und Kameraüberwachung.

kontakt@henry.swiss · henry.swiss

im Auftrag